




Slide Unit
Conjunto de Corredera
Schieber Einheit
Gruppo Carrello
Elemento Móvel
Chariot

SU

Mat.: 1.2344
 Hardened 54 ± 2 HRC.
 Patented System

● Cad Insertion Point

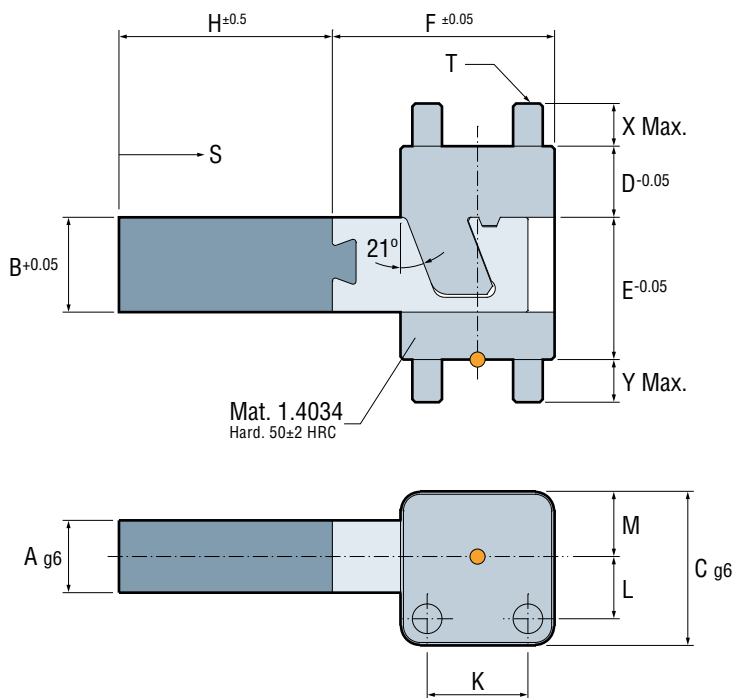

Ref.	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	R	S	T	X	Y
SU.081220	8.2	12	20	10	18	28	32	12.5	8.25	8	3.75	3	M4	7	8
SU.121626	12.2	16	26	12	24	37.5	36	17	10.5	11	4.5	4	M5	9	7
SU.162032	16.2	20	32	16	30	46.5	40	22	13	14	5	5	M6	10	11

EN

Ideal to de-mold external details.
 Compact unit with strokes up to 5mm.
 Slider is made from two different inserts,
 allowing flexibility regarding the molding feature.
 All machining can be made 90° to parting line.
 Easy to change molding inserts due to fixing method.
 Incorporates a slide retainer and an angle pin.

ES

Perfecto para desmoldar detalles externos.
 Unidad compacta con recorrido de hasta 5mm.
 La corredera consta de 2 partes, facilitando con
 ello el mecanizado de la misma.
 Todos los mecanizados son a 90° de la línea de partición.
 Sencillo de intercambiar los postizos gracias a
 su método de fijación.
 Incorpora la guía inclinada y un retenzor de corredera.

DE

Entformt äussere Teile
 Kompakte Einheit für Hübe bis 5mm.
 Der Schieber besteht aus 2 Teilen, was die
 eigentliche Konturbearbeitung erheblich erleichtert.
 Bearbeitung unter 90° zur Trennebene.
 Die Einsätze sind aufgrund der Befestigung
 leicht tauschbar.
 Beinhalten die Schiebersicherung und den
 Schrägstift

IT

Ideale per liberare dettagli esterni
 Gruppo compatto con corsa fino a 5mm.
 Il Carrello è composto da due parti, il che
 facilita la sua lavorazione.
 Tutte le lavorazioni necessarie sono a 90°
 rispetto alla linea di divisione dello stampo.
 Facilità di cambio degli inserti, grazie al suo
 particolare metodo di fissaggio.
 Incorpora la guida inclinata e un ritenore del carrello.

PT

Ideal para desmoldar negativos externos.
 Unidade compacta com cursos até 5 mm.
 O elemento moldante é composto por duas peças
 distintas, para maior flexibilidade na aplicação.
 Todas as maquinações são a 90° em relação à
 Linha de Junta.
 Fácil de trocar o postigo moldante devido ao
 sistema de fixação do mesmo.
 Guia e retenzor incorporado no sistema.

FR

Idéal pour démouler des contres dépouilles externes.
 Pack compact avec des courses jusqu'à 5 mm.
 Le chariot se compose de 2 parties distinctes,
 pour une meilleure flexibilité dans l'application.
 Tous les usinages sont à 90° par rapport au
 plan de joint.
 Le système de fixation facilite l'interchangeabilité
 de l'insert moulant.
 Doigt de démoulage et butée inclus dans l'ensemble.

