



Double Valve Válvula Doble Ventil, doppelt wirkend Valvola Doppia Válvula Dupla Double Valve

VD

Mat.: INOX. 1.4034
Hardened 51 ± 3 HRC.

● Cad Insertion Point

EN
Helps part ejection with air.
VD allows venting.
Wide range of diameters.
Offers a standard solution to the mold.


ES
Permite una expulsión neumática del producto.
La referencia VD, permite la salida de gases.
Extensa gama de diámetros.
Ofrece una solución estándar al inyector.

DE
Anheben der Teile mittels Druckluft.
Entlüften mit VD.
Große Auswahl an Durchmessern.
Bietet dem Formenbauer eine einfache und kostengünstige Lösung.



IT
Permette una espulsione pneumatica del prodotto
L'articolo VD, permette la fuoriuscita dei gas.
Vasta gamma di diametri.
Offre una soluzione standard allo stampatore.

PT
Possibilidade de extrair pneumaticamente uma peça.
A VD permite escape de gases.
Extensa gama de diámetros.
Oferece um produto standard ao moldador.

FR
Possibilité d'éjecter pneumatiquement une pièce.
Le VD permet l'évacuation des gaz.
extension de la gamme des dateurs
Offre un produit standard au mouliste.

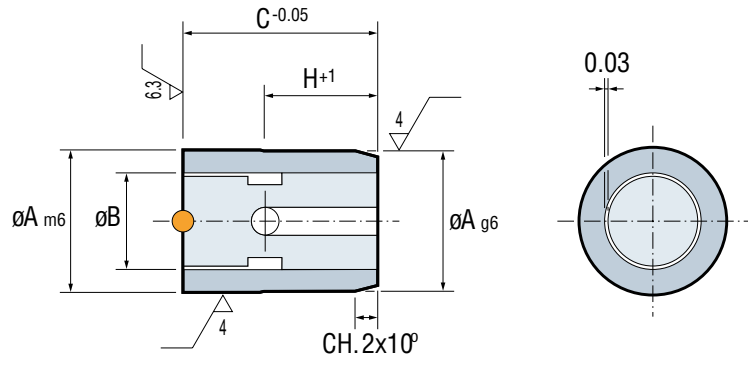

| Ref. | A | B | C | E | H |
|-----------|----|----|----|---|----|
| VD.080512 | 8 | 5 | 12 | 4 | 7 |
| VD.100612 | 10 | 6 | 12 | 5 | 7 |
| VD.120812 | 12 | 8 | 12 | 7 | 7 |
| VD.161020 | 16 | 10 | 20 | 9 | 12 |

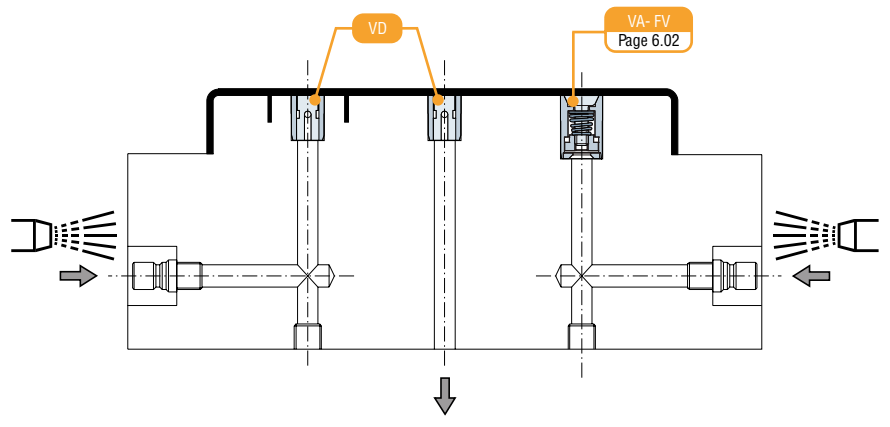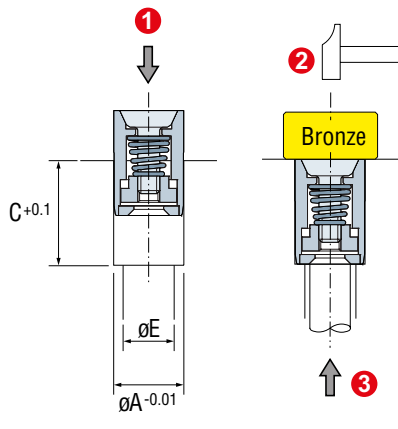

VA-FV
Page 6.02