




Heel Unit - SET
Cuña Guía - SET
Keilführungs - SET
Contrasto Guida - SET
Guia Cunha - SET
Guide de Chariot




Mat.: 1.2312
 ≈1.080 N/mm².
 Patented System

● Cad Insertion Point

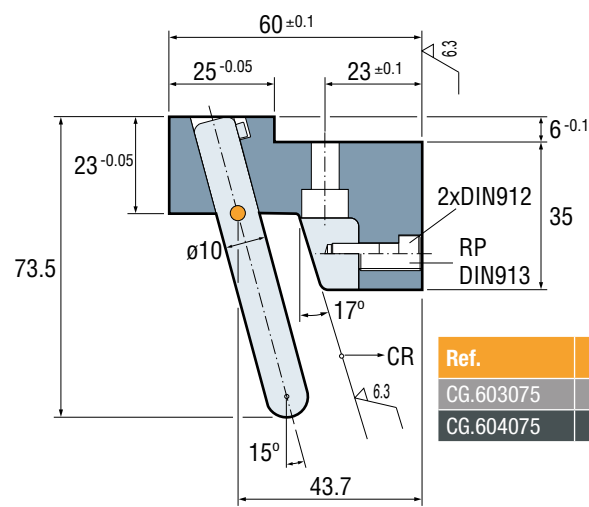

Ref.	A	B	CR (N)	RP	Includes
CG.603075	17	30	180.000	081015	GI.010075
CG.604075	22	40	320.000	101015	GI.010075


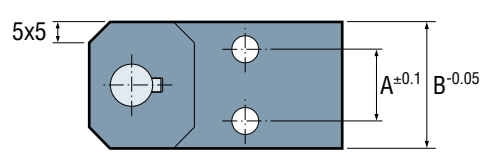


IMPORTANT
 Standard stroke of 12mm.
 Recorrido de la corredera de 12mm.
 Standard Hub 12mm.
 Corsa del carrello 12mm.
 Curso standard de 12mm.
 Course standard of 12mm.


Adjusted Slide
Corredera Ajustada
Vorabgestimmter Schieber
Carrello Aggiustato
Corrediça Ajustada
Coulisseau de Chariot



Mat.: 1.2344
 Hardened 44 ± 2 HRC.
 Patented System

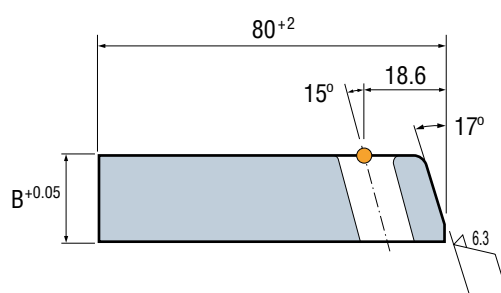

Ref.	A	B
CA.322080	32	20
CA.322480	32	24
CA.422080	42	20
CA.422480	42	24

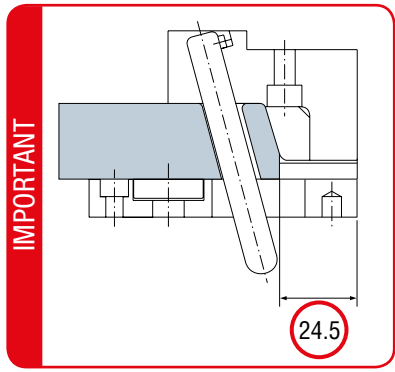

EN
 Adjustable with the mold closed.
 All machining is made 90° to the parting line.
 Angle pin included in CG -SET.
 Hardened steel pre-adjusted for immediate use.
 Different hardness and materials between CA and BC guarantees smooth movement.
 Hardened wear plate.

ES
 Se ajusta con el molde cerrado.
 Todos los mecanizados son a 90° respecto la línea de partición.
 La referencia CG-SET, incluye la Guía Inclinada.
 Acero templado y pre-ajustado preparado para su uso.
 La diferencia de materiales y durezas entre el CA y el BC, garantiza un suave funcionamiento.
 Cuña de apoyo templada.

DE
 Feinabstimmung mit geschlossenem Werkzeug möglich.
 Bearbeitung unter 90° zur Trennebene.
 Der Schrägstift gehört zum Lieferumfang.
 Gehärteter Stahl vorabgestimmt.
 Die unterschiedlichen Härten zwischen CA und BC garantieren gleichmäßige Bewegungsabläufe.
 Gehärtete Tragplatte.

IT
 Si aggiusta a stampo chiuso.
 Tutte le lavorazioni sono a 90° rispetto alla linea di divisione dello stampo.
 Il codice CG-SET, comprende la guida Inclinata.
 Acciaio temprato e pre-aggiustato pronto per l'utilizzo.
 La differenza di materiale e di durezza tra CA e BC, garantisce un ottimo scorrimento.
 Tassello di appoggio temprato.

PT
 Ajustável com o molde fechado.
 Todas as maquinações são a 90° em relação à Linha de Junta.
 Guia inclinada incluída no CG-SET.
 Aço temperado e pré-ajustado para uso imediato.
 Durezas e materiais diferentes entre CA e BC para garantir movimentos suaves.
 Barra de ajuste temperada.

FR
 Ajustement moule fermé.
 Tous les usinages sont à 90° par rapport au plan de joint: 2D.
 Doigt de démoulage inclus dans l'ensemble CG.
 Acier trempé et pré-ajusté pour une utilisation immédiate.
 La différence d'acier et de dureté entre le CA et le BC garantit le frottement.
 Plaque d'appui trempé.