


# C4509

## Náustek do panelu s vnitřním závitem



Hydraulická rychlospojka


**Pracovní teplota s NBR těsněním:** -20°C do +100°C

**Pracovní teplota s FPM těsněním:** -20°C do +180°C (na poptání)

**Materiál standardní verze:**

Kalená ocel

Těsnění - NBR

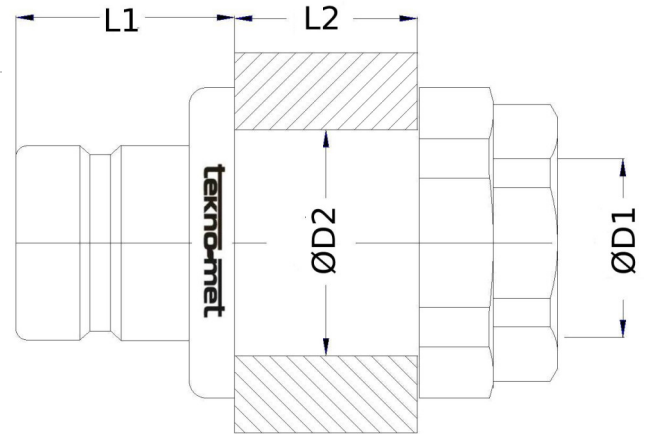

kód	velikost	D1	D2	L1	L2	SW	těsnění
<b>C4509/7-G38</b>	7	G 3/8"	M22x1	21	15	22	NBR
<b>C4509/8-G12</b>	8	G 1/2"	M26x1	24,5	25	30	NBR
<b>C4509/11-G12</b>	11	G 1/2"	M26x1	24,5	25	30	NBR
<b>C4509/12-G34</b>	12	G 3/4"	M34x1	30	25	41	NBR
<b>C4509/15-G34</b>	15	G 3/4"	M34x1	30	25	41	NBR