

C4509

Náustek do panelu s vnitřním závitem



Hydraulická rychlospojka

Pracovní teplota s NBR těsněním: -20°C do +100°C
Pracovní teplota s FPM těsněním: -20°C do +180°C (na poptání)
Materiál standardní verze:
Kalená ocel
Těsnění - NBR

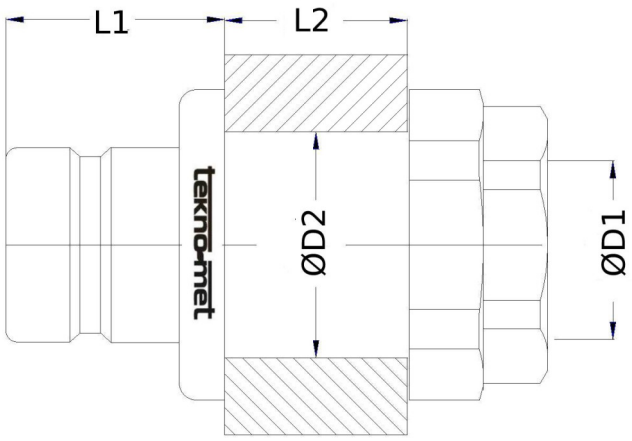

kód	velikost	D1	D2	L1	L2	SW	těsnění
C4509/7-G38	7	G 3/8"	M22x1	21	15	22	NBR
C4509/8-G12	8	G 1/2"	M26x1	24,5	25	30	NBR
C4509/11-G12	11	G 1/2"	M26x1	24,5	25	30	NBR
C4509/12-G34	12	G 3/4"	M34x1	30	25	41	NBR
C4509/15-G34	15	G 3/4"	M34x1	30	25	41	NBR