

# C4505

## Náustek s vnějším závitem



Hydraulická rychlospojka


**Pracovní teplota s NBR těsněním:** -20°C do +100°C

**Pracovní teplota s FPM těsněním:** -20°C do +180°C (na poptání)

**Materiál standardní verze:**

Kalená ocel

Těsnění - NBR

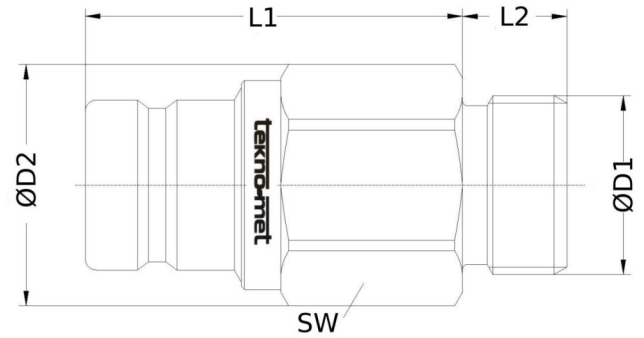

kód	velikost	D1	D2	L1	L2	SW	těsnění
<b>C4505/8-G12</b>	8	G 1/2"	33	51	14	30	NBR
<b>C4505/8-M22</b>	8	M22x1,5	33	51	14	30	NBR
<b>C4505/8-M24</b>	8	M24x1,5	33	51	14	30	NBR