

C4505

Náustek s vnějším závitem



Hydraulická rychlospojka

Pracovní teplota s NBR těsněním: -20°C do +100°C
Pracovní teplota s FPM těsněním: -20°C do +180°C (na poptání)
Materiál standardní verze:
Kalená ocel
Těsnění - NBR

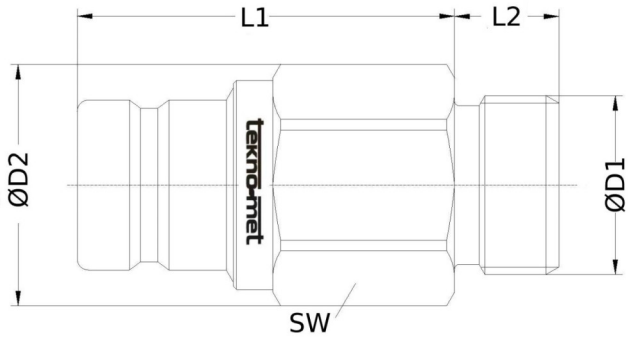

kód	velikost	D1	D2	L1	L2	SW	těsnění
C4505/8-G12	8	G 1/2"	33	51	14	30	NBR
C4505/8-M22	8	M22x1,5	33	51	14	30	NBR
C4505/8-M24	8	M24x1,5	33	51	14	30	NBR