

C4506

Náustek s vnitřním závitem



Hydraulická rychlospojka

Pracovní teplota s NBR těsněním: -20°C do +100°C
Pracovní teplota s FPM těsněním: -20°C do +180°C (na poptání)
Materiál standardní verze:
Kalená ocel
Těsnění - NBR

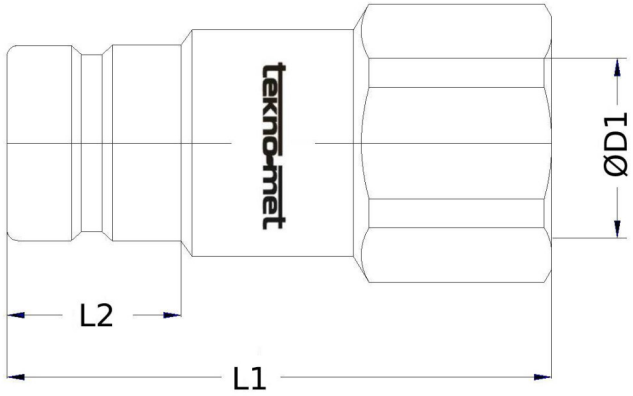

kód	velikost	D1	D2	L1	SW	těsnění
C4506/7-G38	7	G 3/8"	21,5	49	22	NBR
C4506/8-G12	8	G 1/2"	32,5	63	30	NBR
C4506/11-G12	11	G 1/2"	32,5	63	30	NBR
C4506/12-G34	12	G 3/4"	44,5	74	41	NBR
C4506/15-G34	15	G 3/4"	44,5	74	41	NBR