


# C4503

## Rychlospojka do panelu s vnitřním závitem



Hydraulická rychlospojka

**Pracovní teplota s NBR těsněním:** -20°C do +100°C

**Pracovní teplota s FPM těsněním:** -20°C do +180°C (na poptání)

**Materiál standardní verze:**


Tělo rychlospojky - nerezová ocel

Zajišťovací objímka - kalená ocel

Pružina - nerezová ocel

Kuličky - nerezová ocel

Těsnění - NBR

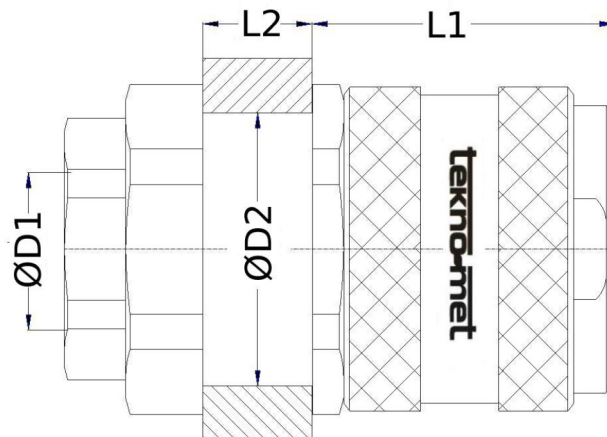

kód	velikost	D1	D2	L1	L2	SW	těsnění	pracovní tlak (bar)
<b>C4503/7-G38</b>	7	G 3/8"	M30x1	39	8	25	NBR	450
<b>C4503/8-G12</b>	8	G 1/2"	M34x1	42	13	30	NBR	450
<b>C4503/11-G12</b>	11	G 1/2"	M34x1	42	13	30	NBR	450
<b>C4503/12-G34</b>	12	G 3/4"	M44x1,5	48	22	41	NBR	400
<b>C4503/15-G34</b>	15	G 3/4"	M44x1,5	48	22	41	NBR	400