

C4503

Rychlospojka do panelu s vnitřním závitem



Hydraulická rychlospojka

Pracovní teplota s NBR těsněním: -20°C do +100°C
Pracovní teplota s FPM těsněním: -20°C do +180°C (na poptání)
Materiál standardní verze:
Tělo rychlospojky - nerezová ocel
Zajišťovací objímka - kalená ocel
Pružina - nerezová ocel
Kuličky - nerezová ocel
Těsnění - NBR

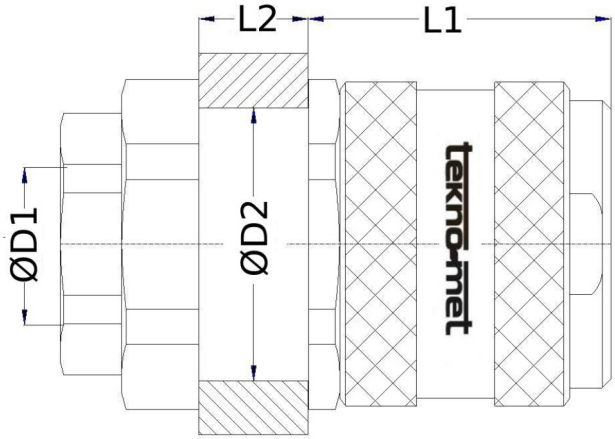

kód	velikost	D1	D2	L1	L2	SW	těsnění	pracovní tlak (bar)
C4503/7-G38	7	G 3/8"	M30x1	39	8	25	NBR	450
C4503/8-G12	8	G 1/2"	M34x1	42	13	30	NBR	450
C4503/11-G12	11	G 1/2"	M34x1	42	13	30	NBR	450
C4503/12-G34	12	G 3/4"	M44x1,5	48	22	41	NBR	400
C4503/15-G34	15	G 3/4"	M44x1,5	48	22	41	NBR	400