

C4501

Rychlospojka s vnitřním závitem



Hydraulická rychlospojka

Pracovní teplota s NBR těsněním: -20°C do +100°C
Pracovní teplota s FPM těsněním: -20°C do +180°C (na poptání)
Materiál standardní verze:
Tělo rychlospojky - nerezová ocel
Zajišťovací objímka - kalená ocel
Pružina - nerezová ocel
Kuličky - nerezová ocel
Těsnění - NBR

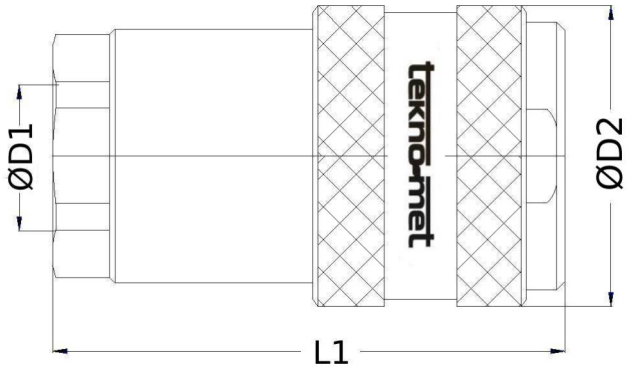

kód	velikost	D1	D2	L1	SW	těsnění	pracovní tlak (bar)
C4501/7-G38	7	G 3/8"	31	57	25	NBR	450
C4501/8-G12	8	G 1/2"	40	72	30	NBR	450
C4501/11-G12	11	G 1/2"	40	72	30	NBR	400
C4501/12-G34	12	G 3/4"	50	89	41	NBR	400
C4501/15-G34	15	G 3/4"	50	89	41	NBR	400