


# C4501

## Rychlospojka s vnitřním závitem



Hydraulická rychlospojka

**Pracovní teplota s NBR těsněním:** -20°C do +100°C

**Pracovní teplota s FPM těsněním:** -20°C do +180°C (na poptání)

**Materiál standardní verze:**


Tělo rychlospojky - nerezová ocel

Zajišťovací objímka - kalená ocel

Pružina - nerezová ocel

Kuličky - nerezová ocel

Těsnění - NBR

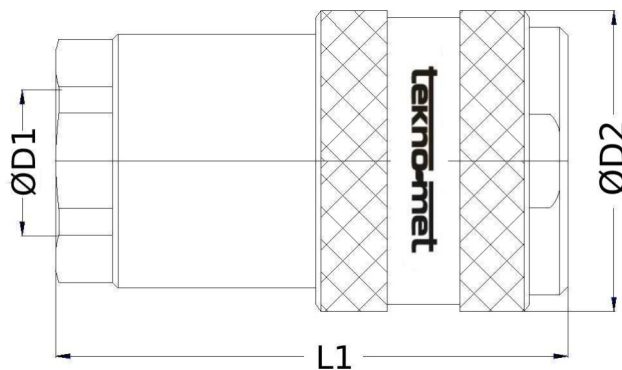

kód	velikost	D1	D2	L1	SW	těsnění	pracovní tlak (bar)
<b>C4501/7-G38</b>	7	G 3/8"	31	57	25	NBR	450
<b>C4501/8-G12</b>	8	G 1/2"	40	72	30	NBR	450
<b>C4501/11-G12</b>	11	G 1/2"	40	72	30	NBR	400
<b>C4501/12-G34</b>	12	G 3/4"	50	89	41	NBR	400
<b>C4501/15-G34</b>	15	G 3/4"	50	89	41	NBR	400