

C4511

Rychlospojka s vnitřním závitem



Hydraulická rychlospojka dle ISO 16028

Pracovní teplota s NBR těsněním: -20°C do +100°C
Pracovní teplota s FPM těsněním: -20°C do +180°C (na poptání)
Materiál standardní verze:
Tělo rychlospojky - ocel
Zajišťovací objímka - ocel
Pružina - nerezová ocel
Kuličky - nerezová ocel
Těsnění - NBR

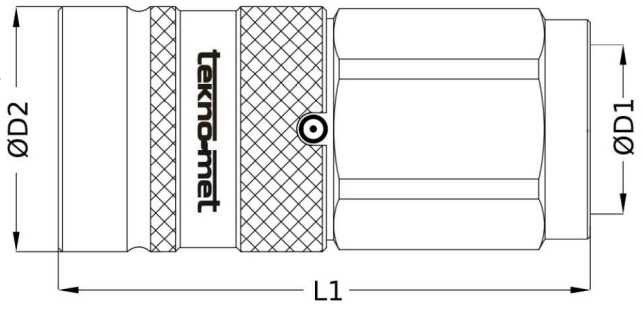

kód	velikost	D1	D2	L1	SW	těsnění	pracovní tlak
C4511/6-G14	6	G 1/4"	28	53	27	NBR	325
C4511/6-N14	6	NPT 1/4"	28	53	27	NBR	325
C4511/10-G38	10	G 3/8"	32	62	30	NBR	325
C4511/10-G12	10	G 1/2"	32	71	30	NBR	325
C4511/10-N38	10	NPT 3/8"	32	62	30	NBR	325
C4511/10-N12	10	NPT 1/2"	32	71	30	NBR	325
C4511/12-G12	12	G 1/2"	39	83	35	NBR	325
C4511/12-G34	12	G 3/4"	39	83	35	NBR	325
C4511/12-N12	12	NPT 1/2"	39	83	35	NBR	325
C4511/12-N34	12	NPT 3/4"	39	83	35	NBR	325
C4511/16-G34	16	G 3/4"	42	86	36	NBR	270
C4511/16-N34	16	NPT 3/4"	42	86	36	NBR	270
C4511/19-G1	19	G 1"	48	97	41	NBR	270
C4511/19-N1	19	NPT 1"	48	97	41	NBR	270
C4511/25-G114	25	G 1-1/4"	55	106	55	NBR	250
C4511/25-N114	25	NPT 1-1/4"	55	106	55	NBR	250